
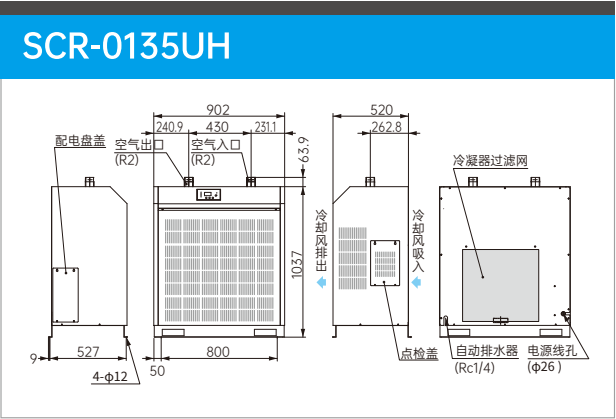
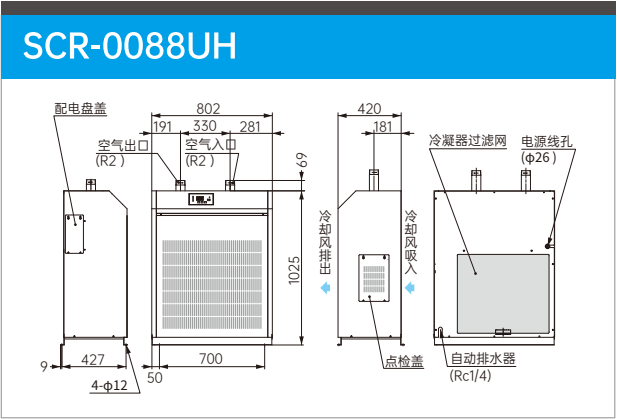
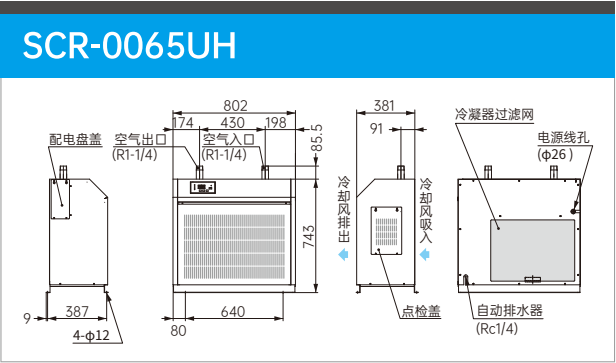


型 号			SCR-0052UH	SCR-0065UH	SCR-0088UH	SCR-0135UH
处理空气量		m³/min	5.2	6.5	8.8	13.5
使用范围	压力露点	℃	3~10			
	入气温度范围	℃	5~80			
	周围环境温度	℃	2~50			
	使用压力范围	Mpa	0.2~1.0			
	压降范围	Mpa	0.004~0.01			
尺寸（长度*宽度*高度）		mm	381*672*670	381*802*743	420*802*1025	520*902*1037
重量		KG	45	68	92	128
空气出入口连接口径			R1(25A)	R1-1/4 (32A)	R2 (50A)	
电源		V·Hz	单相220±10%·50			三相380±10%·50
最大电流		A	7	12	13	8
功率		KW	0.75	1.50	1.70	2.80
冷媒			R410A			R407C
排水器			带排水室和过滤器的定时型电磁阀式			

1. 本机以室内规格为标准。
2. 出口空气压力露点范围 3 ~ 20℃以压缩空气干燥机的出口空气压力换算的值，根据入口空气的过饱和水量变动而变动。
3. 如果含有过饱和水的压缩空气流入时，建议在压缩空气干燥机前安装过滤器。
4. 处理空气量的显示值是以 ANR 为基准，换算成“大气压・32℃・75%RH”的值。

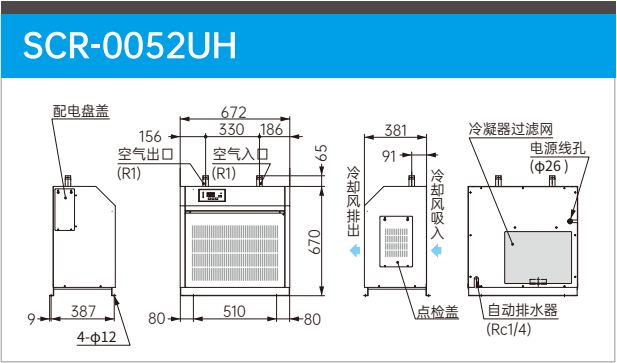

上海斯可络压缩机有限公司

地址：上海市金山北部工业区亭枫公路1555号
总机：+86-21-5738 0000
传真：+86-21-5738 2222
邮箱：scr@screw.sh.cn
服务热线：400-820-5059
网址：www.scrailj.com

SCR2022.03

SCR-UH系列冷干机

一·二次热交换一体式管壳不锈钢热交换器搭载，为客户提供更洁净压缩空气

高温风冷 节能·低压降 环境温度50 °C 可运行





上海斯可络压缩机有限公司
SHANGHAI SCREW COMPRESSOR CO., LTD.

高温极端工况不停机 不损坏，高品质，超高稳定性。

> 搭载高品质不锈钢热交换器


不锈钢外壳，不生锈；
采用管壳式热交换器，压损小，不易堵塞（相比板式换热器）；
二次换热器铜管镀镍处理，耐腐蚀，长寿命；
热交换器内部结构设计独特，换热效率高，采用入口压缩空气进行回温，出口配管不易结露。

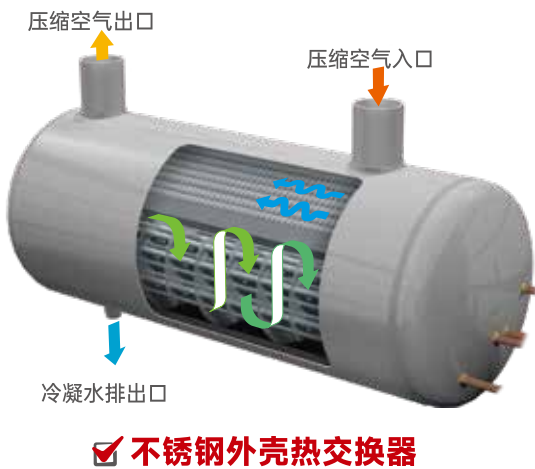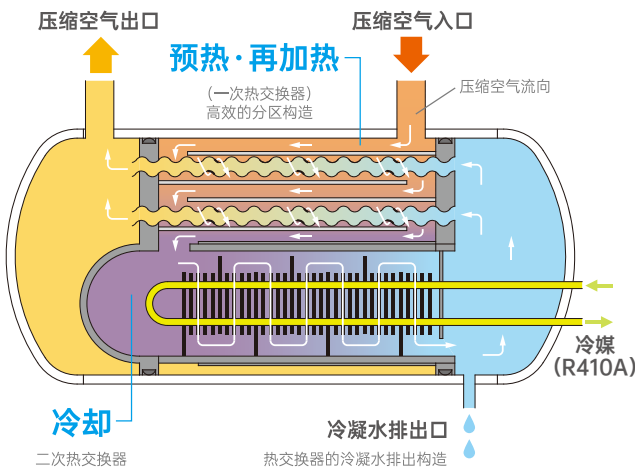

✓ 不锈钢外壳热交换器

> 安全、安心设计：不受环境限制稳定运行

大容量冷媒压缩机搭载，高温工况下不停机；
标配容量控制器，低温工况热交换器不冰堵；
全封闭冷媒回路设计，减少泄漏；
全机型采用无臭氧层破坏环保冷媒，对环境更友好；
搭载多种安全装置（冷媒高压保护开关，系统高温/低温传感器，压缩机/风机过载保护器）。

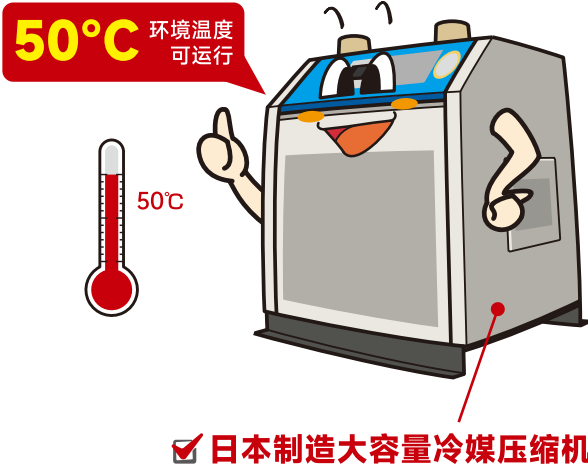

数显控制面板，易操作，易保养。

> 搭载数显操作面板

自带冷媒蒸发温度显示；
自带压缩机，风机运行指示灯；
故障代码显示，快速故障诊断；
排水器动作时间基板可调节；
使用高清晰大尺寸数码管，显示更直观。



> 易操作，易维护

标配冷凝器过滤网，清扫维护方便；
电子排水阀前配置前置过滤器，防堵塞，外壳透明可视，点检清扫方便；
控制面板倾斜设计，操作更方便。



冷媒 (R410A)

环保:臭氧层零破坏

冷却性能:提升6%

运转压力:提升50%以上

Ni 镀镍铜管持久耐用

热交换器通过电解镀镍处理，防腐性更强。



■ 镍处理后的铜管



■ 没有镍处理后的铜管

*对不同腐蚀成分的耐腐蚀性有所差异